




Dimensioni (mm)

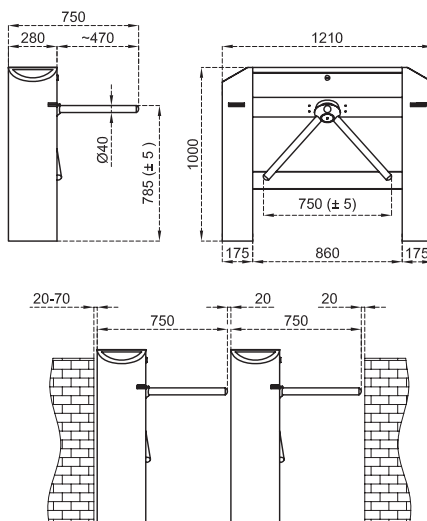

Caratteristiche tecniche

Luogo di utilizzo	Interno, esterno
Temperatura di esercizio, umidità	-20°C/+68°C (-50°C con riscaldatore opzionale), umidità relativa 95% senza condensa.
Intensità di funzionamento	100%, 24/7.
Caratteristiche della struttura	Materiale: Acciaio inox 304 (316 opz.). Finitura: superficie opaca spazzolata orbitale (verniciatura elettrostatica a polvere su acciaio inox opz.).
Bracci	Braccio a caduta automatica (retrattile): di serie Materiale: acciaio inox 304 (316 opz.) Ø 40 x 2 mm, smontabile singolarmente. Finitura: superficie satinata spazzolata (superficie opaca spazzolata orbitale, verniciatura elettrostatica a polvere su acciaio inox opz.).
Indicatori	Indicatori laterali di stato/direzione:   LED, di serie. Indicatore di passaggio sul coperchio superiore:      LED, di serie.
Alimentazione	Tensione di esercizio: 110/220V CA 50/60 Hz. (%±10), 24V CC. Consumi: ~3,4W in stand-by, ~2,7W durante il passaggio (variabili in funzione degli optional e degli accessori in uso).
Modalità di funzionamento	Sistema bidirezionale (entrata-uscita). Modalità operative selezionabili tramite dip switch, e/o app Android e IOS, tra cui modalità di accesso controllato su entrambi i lati, un lato libero (ingresso o uscita) e uno controllato. Input singolo per entrambe le direzioni di utilizzo, con accesso libero su entrambi i lati.
Caratteristiche di sistema	Funzionamento motorizzato elettromeccanico (funzionamento manuale elettromeccanico opz.).
Sistema di controllo	Tutti i parametri, le funzioni e le modalità operative si possono modificare dall'unità di controllo (a microprocessore), e/o da app Android e IOS. Firmware aggiornabile. Tutti gli aggiornamenti e le modifiche delle funzioni superate sono conservati sul server e tutte le operazioni sono tracciabili. Tutti gli ingressi sono optoisolati. Controllabile tramite contatto a pulito (o riferito a GND). Compatibile con tutti i tipi di sistemi di controllo accessi. Disponibile modulo RS232, RS485 o TCP/IP.
Prestazioni	Capacità del meccanismo (manuale): max. 82 passaggi/min. Nominale: ~30 passaggi/min. Capacità del meccanismo (motorizzato): max. 75 passaggi/min. Nominale: ~25 passaggi/min. (Il numero di passaggi può variare in funzione del sistema di controllo accessi in uso)
Modalità di emergenza	Il sistema consente il libero passaggio (ingresso-uscita) in entrambe le direzioni tramite il braccio a caduta automatica (fail safe). Funzionamento compatibile con sistemi antincendio e similari. Al termine della situazione di emergenza, il sistema torna alla sua normale modalità operativa.
Caso di guasto dell'alimentazione	Il sistema consente il libero passaggio (ingresso-uscita) in entrambe le direzioni tramite il braccio a caduta automatica (fail safe). Come opzione, si può impostare con blocco su entrambi i lati, blocco su un lato (ingresso/uscita) e lato libero (fail secure). È prevista l'opzione fail secure per il libero passaggio nella direzione prescelta tramite chiave di meccanica manuale.
Peso	~48 kg
Accessori e funzionalità opzionali	unità di controllo remoto wireless (ricevitore-trasmettitore), comando manuale, chiave override manuale (fail safe opzionale), accettatore di monete e gettoniera, accettatore singolo/multiplo di monete/gettoni intelligente e gettoniera, contatore (con/senza reset), staffa di montaggio per lettore tessere, sensore allarme fotocellula, sensore completamento passaggio, sensore passaggio senza contatto, riscaldatore, sensore di peso per coperchio superiore, piastra inferiore, batteria di backup, acciaio inox 316, moduli RS232-RS485-TCP/IP, limitatore, verniciatura elettrostatica a polvere su acciaio inox, lettore e raccoglitore di tessere motorizzato.

